

BKM SRA Wandmanschette

Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: H-001-555

Produktbeschreibung

Elastische, beidseitig vliesbeschichtete Dichtmanschette, zum Abdichten von Wanddurchführungen in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen in Feuchträumen.

Eigenschaften

Wasserdichte, dauerelastische Manschette basiert auf NBR-Kautschuk, mit beidseitiger Vliesbeschichtung. Durch die mittige Dehnzone lässt sich die Manschette sehr einfach und sicher über Rohrdurchführungen stülpen und in die Abdichtung einbinden.

Technische Daten

Farbe:	grau
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +90°C
Abmessung:	120 x 120 mm
Stärke:	0,6 mm

Anwendungsgebiete

Als dauerhafte wasserdichte Abdichtung im Wandbereich für Rohrdurchführungen an Dusch- und Armaturen unter keramischen Belägen.

Produktverarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, eben und tragfähig sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein. Die Untergrundvorbereitung ist auch von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig.


Verarbeitung

Die Wandmanschette wird über die jeweilige Öffnung gestülpt und in der noch frischen Abdichtung angedrückt. Auch die Wandmanschette wird mit den weiteren Schichten komplett in das System eingearbeitet.

Hinweise

Hinweise für Folgearbeiten

Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit und ein guter Verbund mit Polymerdispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen gegeben. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

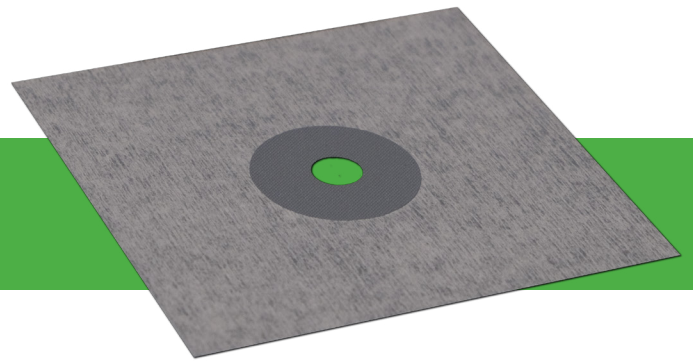

Reinigung der Arbeitsgeräte

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

Bei kühler und trockener Lagerung in der Verpackung 24 Monate.

Gefahrenhinweise

Kein Gefahrstoff (nach Gefahrstoffverordnung)

Ökologie

Reste und Verpackung können über den haushaltsüblichen Verpackungsmüll entsorgt werden.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unserer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbeitung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusicherungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten,

die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bkm-mannesmann.de